



Lépcső (könnyűfém)

- Alumínium lépcső egyedi, a BGV D36 és BGI 637 szabványoknak megfelelően
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- Fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval (felár ellenében másik oldalra is kapható kapaszkodó, választás szerint balos/jobbos)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédővel vannak ellátva
- A lépcső rögzítése a felső szinten választás szerint támasztócsavarral vagy rögzítősinnel történik
- A lépcső rögzítése az alsó szinten két talajrögzítő csavarral történik
- A szállítás csomagokban történik
- EN ISO 14122 szerinti javaslat: Biztonsági okokból a 45°-os dőlésszögű lépcsőket kell előnyben részesíteni 60°-os dőlésszögű lépcsőket akkor használjunk, ha a helyi adottságok nem hagynak más választást
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitelben is megrendelhetőek

45°-os dőlésszög

Fokok száma	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (E) mm	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
Kiszögélés (D) mm	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Fokszélesség (B) 600 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Fokszélesség (B) 800 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Fokszélesség (B) 1000 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Második korlát felár ellenében Cikksz.	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

60°-os dőlésszög

Fokok száma	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (E) mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Kiszögélés (D) mm	597-723	723-867	867-1011	1012-1156	1156-1300	1300-1444	1445-1589	1589-1733	1734-1877	1879-2023	2023-2167	2168-2311	2312-2456	2456-2600	2601-2744
Fokszélesség (B) 600 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Fokszélesség (B) 800 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Fokszélesség (B) 1000 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Második korlát felár ellenében Cikksz.	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Megjegyzés: EN ISO 14122 szerint 500 mm-es függőleges magasság és a lépcsőszár melletti > 200 mm-es hézag esetén a másik oldalra is szükséges kapaszkodó.

Eltérő fokkivitel:

Fokszélesség mm	600	800	1000
Acél rácsos fokkivitel Cikksz.	823908*	823915*	823922*
Acél perforált lemez fokkivitel Cikksz.	823939*	823946*	823953*
* Felár fokonként			

Egyedi kivitel rendelésénél kérjük a következőket megadni:

Fokok:

Bordázott alumínium (standard)

Acél járórács

Acél perforált lemez

Fokok száma _____ darab

Méretetek:

Függőleges dobogómagasság E: _____ mm

Állásszög α : _____ °

Fokszélesség B: _____ mm

Fokmélység W: _____ mm

Kiszögélés (ha az állásszög nem ismert) D: _____ mm

Lépcső külső mérete korláttal együtt F: _____ mm

Kapaszkodó/korlát::

Balos kapaszkodó

Jobbos kapaszkodó

Tartozék felár nélkül:

Alumínium rögzítőlemez (standard) (1) (1)

Homlokoldali rögzítősín (2) (2)

Egyéb: _____



Y nézet:




(1)

Alumínium rögzítőlemez



(2)

Homlokoldali rögzítősín

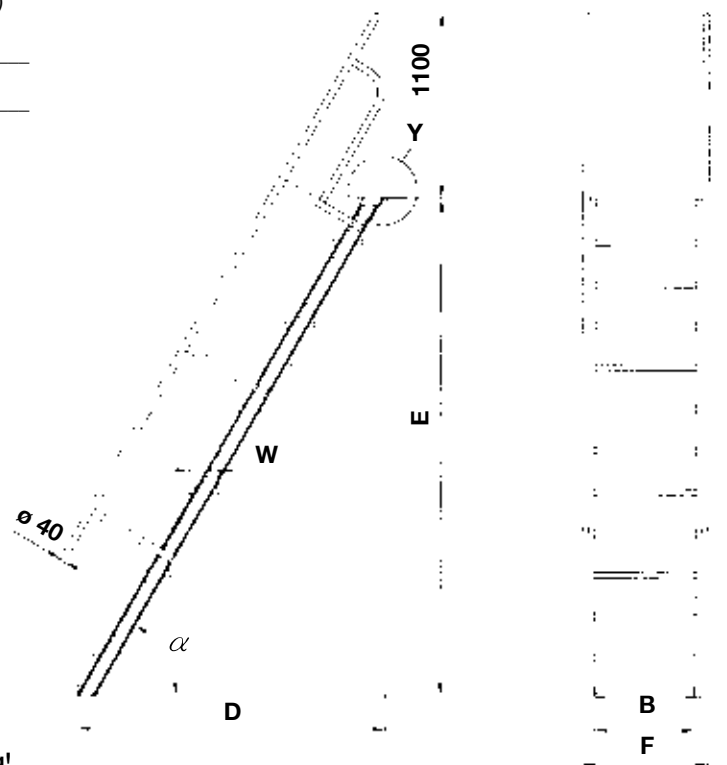

Fontos: Rendelésnél mindig a függőleges magasságot (E) adja meg!