


STABILO®

Lépcsőfokos állólétra

- Egy oldalon járható alumínium állólétra nagyméretű, biztonságos állást garantáló, csúszásgátló dobogóval profi felhasználóknak
- Szárak alumínium csúszásgátló profilból, a létraszár és a létrafokok közötti többszörös peremezési technológia, biztonságos fellépést és kényelmes állást nyújt
- A stabil, bordázott dobogó magas kapaszkodókerettel van ellátva
- Cserélhető eszköztartó a szerszámok tárolására, létrakampóval
- A támasztó létraszárak stabilitását peremezett, négyzet alakú összekötő profilok biztosítják
- Az újszerű záródugó meggátolja a létra felállításakor és szállításakor az ujjak becspódását
- 6 fok fölötti munkamagasságnál két, szétcsúszást gátló, időjárásálló gurnival van felszerelve

Certificate
EN 131
Norm

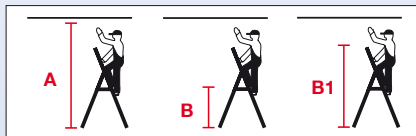

Munkamagasság	m A	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Fellépőmagasság	m B	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Létramagasság	m B1	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Fokok száma		3	4	5	6	7	8	10	12
Súly	kg	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	12,2	16,6
Szállítási súly	Hossz m	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46	2,71	3,21	3,71
	Szélesség m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	Magasság m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Cikksz.		124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579



Tartozék:
↔ Elektromos ↔
vezetőképességű
láb dugók
113. oldal

Cikksz. 124548