
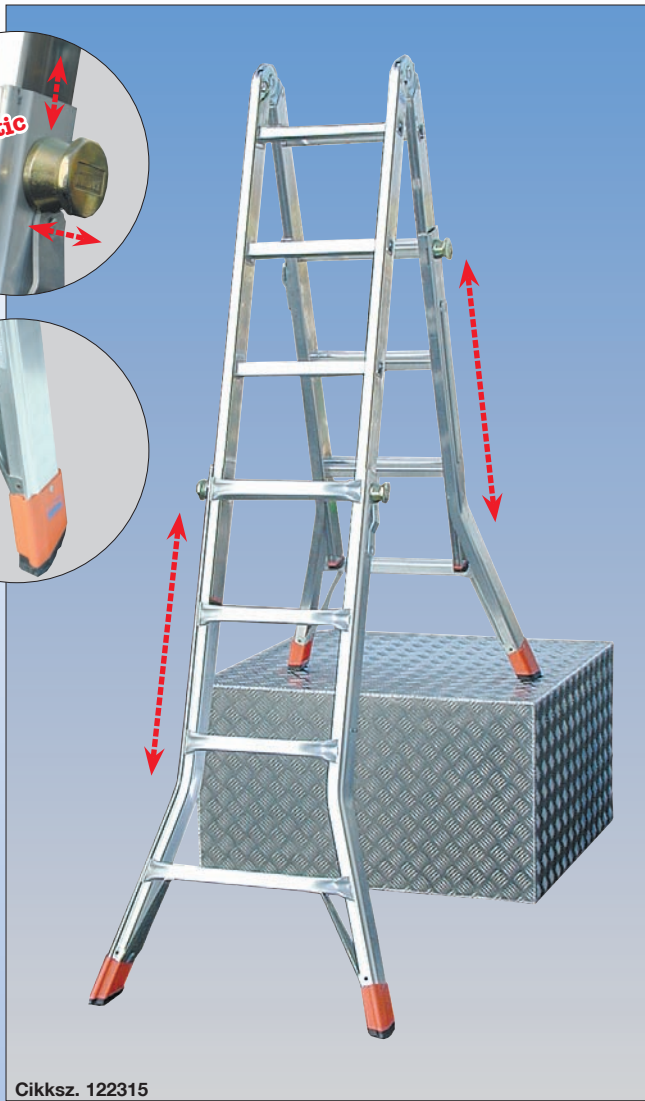




## TeleMatic®

### Teleszkópos csuklós létra

- Négyrészes teleszkópos alumíniumlétra csuklóval: használható álló- vagy támasztólétraként, vagy a részeket szétszerelve és egy járólappal kiegészítve állványként
- A kitolható részek fokenként állíthatók a szükséges munkamagasságra
- A szabadalmazott ClickMatic fogantyúk gyors és biztonságos beállítást garantálnak
- Kevés mozdulattal a létra belső és külső részei két külön állólétrává alakíthatóak, melyek járólappal munkaasztalként vagy munkaállványként használhatók (megjegyzés: állványként történő használatnál a belső csuklós létrátartagot alsó kitémasztóval (Art.-No. 121417) kell felszerelni)
- Kétkomponensű láb dugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja
- A legelső fok külön sarokmerevítővel van ellátva
- Az összehajtott létra tárolása és szállítása egyszerű, akár egy csomagtartóban is elfér



Cikksz. 122315

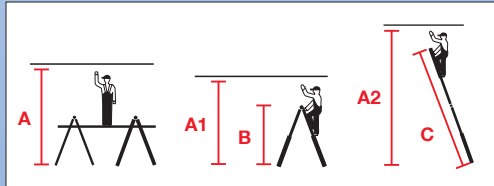

A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.  
Létrával kompatibilis:  
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Munkamagasság	m A	3,00	3,00
Munkamagasság	m A1	3,60	4,15
Munkamagasság	m A2	5,25	6,35
Magasság állólétra	m B	2,05	2,55
Hossz támasztólétra	m C	4,20	5,30
Fokok száma		4x4	4x5
Súly	kg	14,0	16,0
Szállítási súly	Hossz m	1,35	1,60
	Szélesség m	0,69	0,69
	Magasság m	0,20	0,20
Cikksz.		122315	122322

