

Műanyag támasztólétra


- Szárak üvegszálerősítésű műanyag profilokból
- Minden oldalról bordázott 30x30 mm-es alumíniumfokok
- Erős fok-szár kapcsolat
- Külső szélesség: 420 mm
- Az üvegszálerősítésű műanyag profilok legalább 10 évig biztosítottak az anyagelöregedés ellen

EN 61478:2002 szabvány 6.5.1-es bekezdése+ A1:2004 kategóriában 1-től 1.000 Volt-ra bevizsgált, DIN EN 131 szerint ellenőrzött

Megjegyzés: 100%-ban műanyag támasztólétra igény esetén rendelhető



Cikksz. 815514

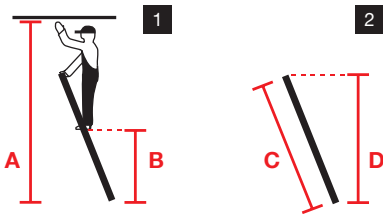

Fokszám		6	8	10	12	14	
1	Munkamagasság A -ig	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
	Állómagasság B kb.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2	Létrahossz C kb.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
	Létramagasság D kb.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Súly kb.	kg	4,5	6,5	7,5	9,7	12,9	
Szállítási méret Szélesség kb.	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
Szállítási méret Mélység kb.	m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Szállítási méret Hossz kb.	m	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15	
Cikkszám		815477	815484	815491	815507	815514	