

SkyMatic teleszkópos létra dobogóval

Egy oldalon járható, gurítható teleszkópos dobogós létra nagy állófelülettel és körbefutó korláttal. Biztonságos és kényelmes munkavégzés gyors és egyszerű kezeléssel kombinálva.

- + Gurítható, állítható magasságú, az EN 131-7 szabványnak megfelelő alumínium dobogós létra, egy oldalon járható, nagy állófelülettel, 4 oldalú dobogókorláttal a biztonságos és kényelmes munkavégzéshez
- + Kényelmes és egyszerű kezelés - minden védőkorlát és biztonsági ajtó automatikusan a helyére kerül, amikor a létra ki van nyitva
- + 2,80 m - 3,30 m munkamagasság érhető el az 1x3 - 1x5 lépcsőfokos változattal és 3,30 m - 4,35 m munkamagasság az 1x5 - 1x9 lépcsőfokos változattal
- + Maximális rugalmasság és használat a lépcsőkön és sarkokon a mindkét oldalon történő, létrafokként történő magasságállításnak köszönhetően
- + Kényelmes és zökkenőmentes magasságállítás a szabadalmaztatott ClickMatic rendszernek köszönhetően
- + Minden szempontból biztonságos munkahely a TRBS 2121-2 szabványnak megfelelően a háromoldali korlátkosárnak és az önzáró biztonsági ajtónak köszönhetően
- + 600 x 500 mm méretű, csúszásmentes alumíniumprofilból készült dobogó
- + A dobogón található, simán futó gyorsrögzítő további stabilitást biztosít, és megakadályozza a létra véletlen felhajlását
- + 150 mm magas bokavédelem a fokozott biztonság érdekében (200 %-kal magasabb, mint az EN 131-7 szabvány által előírt)
- + Stabil karimás, peremmel ellátott, a dobogóhoz síkban illeszkedő lépcsőfokok csatlakozás
- + Két stabil kiegészítő kitámasztó csúszásgátló lábdugóval (SafetyCap)
- + Könnyen és kényelmesen mozgatható egy kézzel a kiegészítő kitámasztóba integrált két fix görgőnek köszönhetően
- + Kis állószelesség, ideális a tárgyakhoz közeli munkavégzéshez
- + A 832948-as cikkszámú, mindkét oldalon fokozatmentesen állítható kitámasztók még nagyobb stabilitást biztosítanak. Az 1x7 lépcsőfokos változattól a kitámasztókat használni kell
- + Helytakarékos tárolás a kompakt összecusukható méreteknak köszönhetően - A rögzítő hevederek megakadályozzák a véletlen kinyitódást
- + Egy hozzá illő tépőzáras szerszámtáskával együtt, amely a levehető vállpántnak köszönhetően bárhol és sokféleképpen használható
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



A képen látható:
Cikkszám 832924 (1x5)



professional




domestic/private




Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz
csak DE PL




Lépcsőfokok száma dobogóval együtt				3	4	5	5	6	7	8	9
1		A max. kb.	m	2,80	3,05	3,30	3,30	3,60	3,85	4,10	4,35
		B kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,30	1,60	1,85	2,10	2,35
2		C kb.	m	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
		D kb.	m	1,90	2,20	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,50
Kitámasztó szélessége kb.			m	0,90			0,90				
Alapterület Sz x H kb.			m	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Termék súlya kb.			kg	30,0			35,0				
	Szélesség (B) kb.		m	0,80			0,80				
	Mélység (T) kb.		m	0,50			0,50				
	Hossz (L) kb.		m	2,25			2,80				
Cikkszám				832924			832948				



Minden szempontból biztonságos munkahely a 3 oldalú korlátkosárnak és az önzáró biztonsági ajtónak köszönhetően



600x500 mm méretű csúszásmentes alumínium dobogó



Extra magas bokavédelem – **150 mm** magassággal **200%-kal magasabb**, mint a szabványi előírás



Könnyű mozgatás a beépített kerekeknek köszönhetően



Gyorsrögzítő a további stabilitás és a véletlen összecusukodás ellen



Kényelmes, egyszerű magasságállítás a szabadalmaztatott ClickMatic rendszernek köszönhetően




Fokozatmentesen állítható kitámasztók (Cikkszám 832948)



Tépfőzáras szerszámtáska levehető vállpánttal tartozékként

Felállítási lehetőségek:

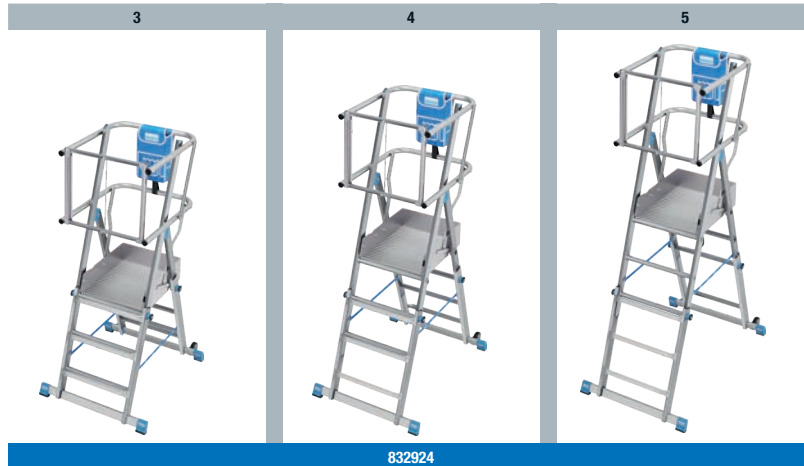


832924



Helytakarékos tárolás:
Külön heveder rögzíti a véletlenszerű kinyitódás ellen

Lépcsőkön és sarkokban is használható a kétoldali magasságállításnak köszönhetően, minden változatban

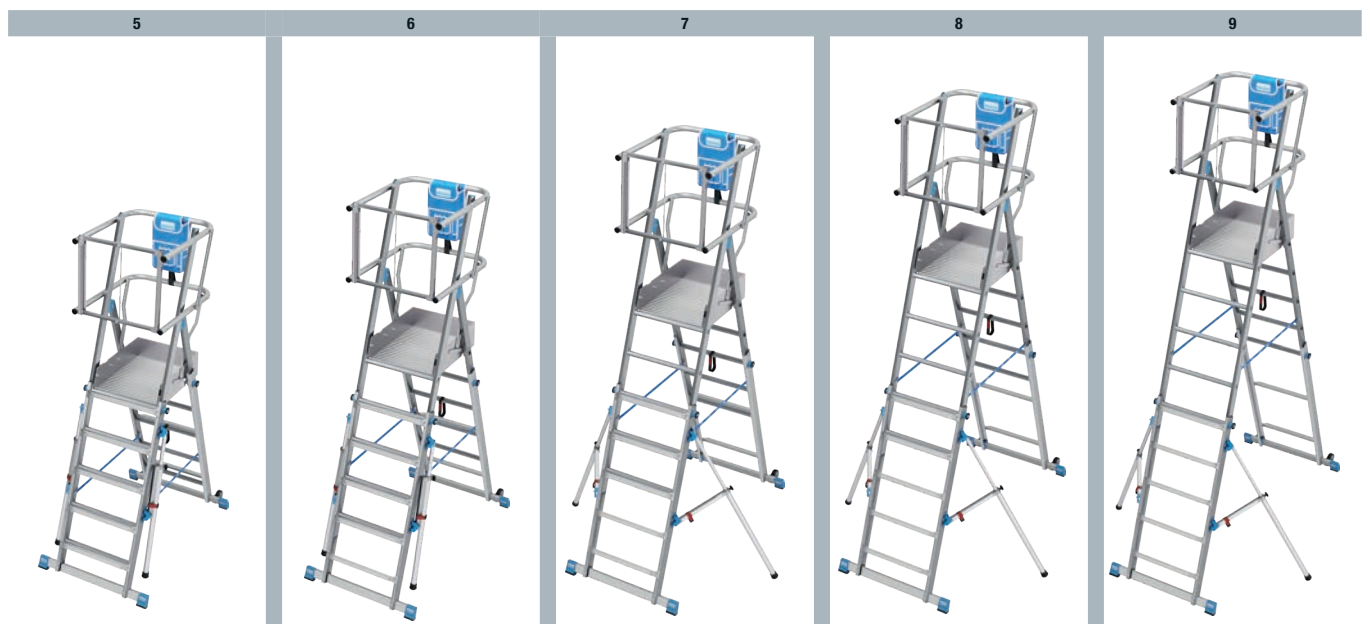

832948