



STABILO®

Csuklós állólétra

- Kétrészes, peremezett csuklós alumíniumlétra, használható álló- vagy támasztólétraként
- A létra csuklóit szabadalmazott KRAUSE mozgatóelem köti össze, a létra átalakítása és rögzítése egyetlen mozdulattal, egy kézzel történik
- A körbebordázott csúszásgátló fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
- Szárak alumínium csúszásgátló profilokból, a létraszár és a létrafokok közötti többszöri peremezési technológia biztonságos fellépést és kényelmes állást nyújt
- Széles kitémasztó garantálja a biztos állást




A **CombiSystem** (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.

Létrával kompatibilis:

CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Munkamagasság	m A	3,30	3,85
Munkamagasság	m A1	4,70	5,75
Magasság állólétra	m B	1,75	2,30
Hossz támasztólétra	m C	3,60	4,70
Fokok száma		2x6	2x8
Súly	kg	8,6	10,5
Szállítási súly	Hossz m	1,84	2,40
	Szélesség m	0,36	0,36
	Magasság m	0,14	0,14
Cikksz.		123534	123541

Certificate
EN 131
Norm

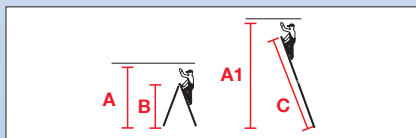

Cikksz. 123541

Tartozék:
⚡ Elektromos ⚡
vezetőképességű
láb dugók
113. oldal