





STABILO®

Két oldalon járható biztonsági állólétra

- Mindkét oldalon járható peremezett alumíniumlétra profi felhasználóknak
- A peremezett, széles alumínium fokok biztonságos feljárást garantálnak
- Többszörös csavarkötéssel ellátott, stabil alumínium csuklók
- Alumíniumprofil szárak
- A 7 fok feletti létramagasságnál vezető és támasztóhevederek a szállításnál és a tárolásnál stabilizálnak
- Két időjárásálló, szikrataszító, létraszárra csavarozott gurtni garantálja, hogy a létra nem csúszik szét
- Kétkomponensű lábdugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, és az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja

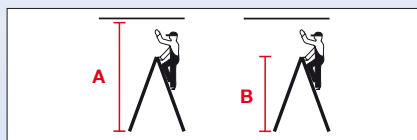

Munkamagasság	m A	3,30	3,55	3,80	4,35	4,85	5,40	6,15	6,70
Létramagasság	m B	1,70	1,95	2,20	2,75	3,25	3,75	4,48	5,03
Fokok száma		2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Súly	kg	6,8	7,9	8,9	10,9	13,5	15,0	20,5	28,0
Szállítási súly	Hossz m	1,79	2,07	2,35	2,91	3,47	4,03	4,65	5,20
	Szélesség m	0,56	0,59	0,62	0,69	0,75	0,82	0,83	0,88
	Magasság m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Cikksz.		124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Certificate
EN 131
Norm

Tartozék:
↔ Elektromos ↔
vezetőképesű
lábdugók
113. oldal

Cikksz. 124920