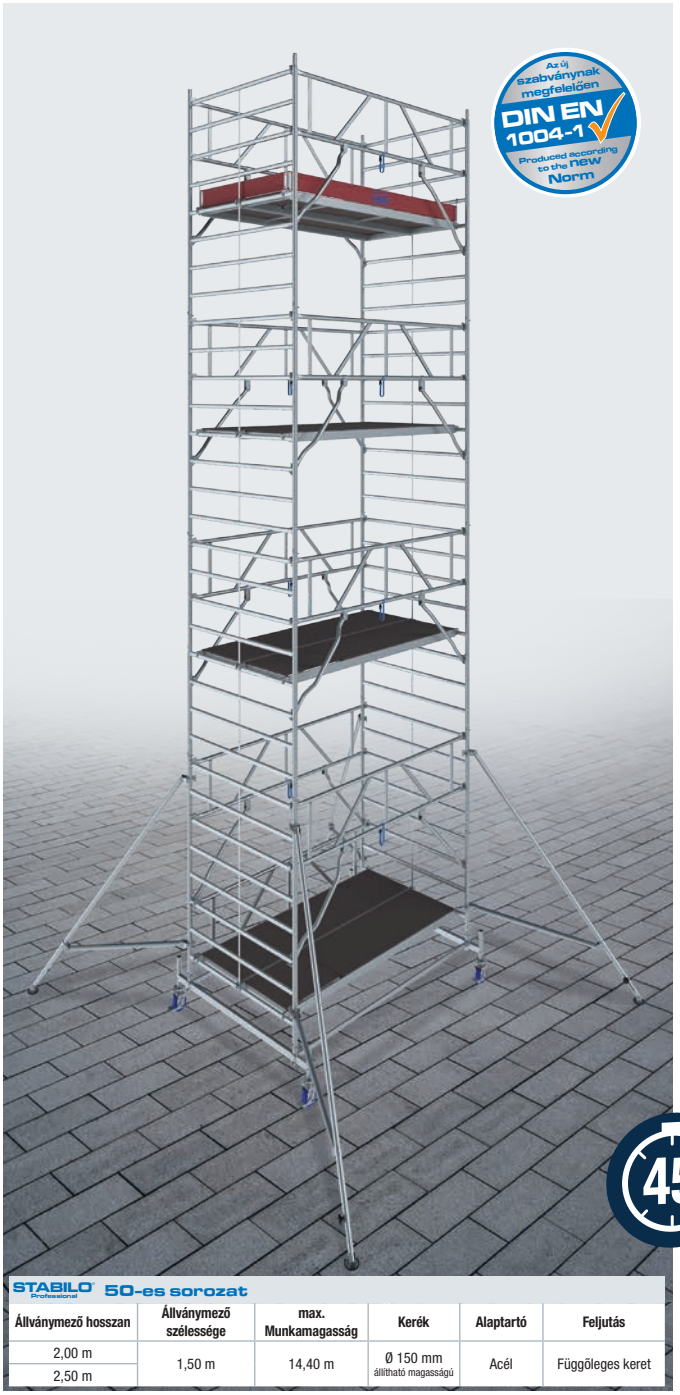

STABILO® Professional

50-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány dupla munkafelülettel.

+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Max. munkamagasság 14,40 m
+ A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ A stabil acél alaptartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé (4,40 m-es munkamagasságtól)
+ Az állítható magasságú kerekek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot (fokozatmentes állítási tartomány: 220-335 mm)
+ A több, mint 3,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
+ A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 6,40 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja
+ Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
+ Állványmező szélessége: 1,50 m

45 % **gyorsabb felépítés!**
A felépítés ideje kb. **45%**-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO® Professional **50-es sorozat**

Állványmező hosszan	Állványmező szélessége	max. Munkamagasság	Kerék	Alaptartó	Feljutás
2,00 m 2,50 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	Függőleges keret

max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m

A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Alapterület	m	1,65 x 2,25	2,00 x 2,25	2,00 x 2,25	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Súly	kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5
Cikkszám		**781017**	**781024**	**781031**	**781048**	**781055**	**781062**	**781079**	**781086**	**781093**	**781109**	**781116**	**781123**

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 1,50 m

A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Alapterület	m	1,65 x 2,75	2,00 x 2,75	2,00 x 2,75	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Súly	kg	80,0	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0
Cikkszám		**782014**	**782021**	**782038**	**782045**	**782052**	**782069**	**782076**	**782083**	**782090**	**782106**	**782113**	**782120**

Munkamagasság: 3,00 m
Állómagasság: 1,00 m
Állványmagasság: 2,30 m

Munkamagasság: 4,40 m
Állómagasság: 2,40 m
Állványmagasság: 3,50 m

Munkamagasság: 5,40 m
Állómagasság: 3,40 m
Állványmagasság: 4,50 m

Munkamagasság: 6,40 m
Állómagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 5,50 m

Munkamagasság: 7,40 m
Állómagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 6,50 m



Munkamagasság: 8,40 m
Állómagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 7,50 m



Munkamagasság: 9,40 m
Állómagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 8,50 m



Munkamagasság: 10,40 m
Állómagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 9,50 m



Munkamagasság: 11,40 m
Állómagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 10,50 m

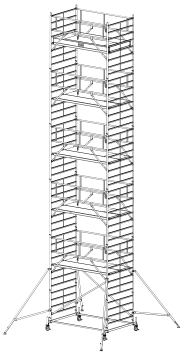

Munkamagasság: 12,40 m
Állómagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 11,50 m

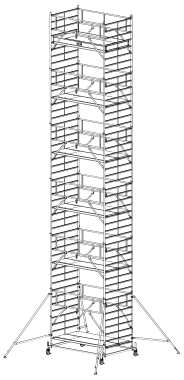

Munkamagasság: 13,40 m
Állómagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 12,50 m

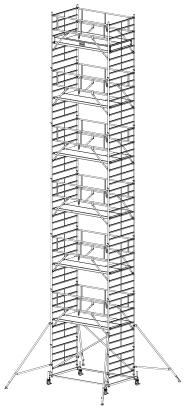

Munkamagasság: 14,40 m
Állómagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 13,50 m

Pótalkatrészek

Munkamagasság m	**Állványmező hossza 2,00 m**	**Állványmező hossza 2,50 m**	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Állómagasság m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Állványmagasság m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Megnevezés	**Cikkszám**	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2,00 m	**705181**	**705181**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1,00 m	**705198**	**705198**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	**701213**	**701220**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Járólap átjáró nélkül	**701251**	**701268**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Átlós merevítő	**702852**	**702845**	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátkeret	**702517**	**702500**	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	**702579**	**702586**	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Korlátrúd	**702210**	**702203**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapösszekötő	**912848**	**912831**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	**704177**	**704177**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	**702760**	**702760**	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	**703750**	**703750**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	**703712**	**703729**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez, horganyzott	**914026**	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	**914323**	**914323**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	**704405**	**704405**	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Tartozékok és pótalkatrészét

A STABILO gurulóállványsorozat összes tartozékát és pótalkatrészét a 192. oldaltól kezdődően találja.