


STABILO®



Két oldalon járható lépcsőfokos létra

- Két oldalon járható lépcsőfokos alumíniumlétra professzionális használatra
- Stabil, többszörös csavarkötéssel ellátott alumínium csuklók
- Alumíniumprofil száruk
- A 7 fok feletti létramagasságnál a vezető és támasztóhevederek a szállításhoz és a tároláshoz stabilizálnak
- A bordázott, 80 mm széles fokok újszerű formával sípcsontkímélőek
- Két időjárásálló, szikrataszító, létraszárra csavarozott gurtni garatálja, hogy a létra nem csúszik szét
- Kétkomponensű lábdugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja

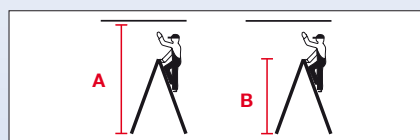

Certificate
EN 131
Norm

Munkamagasság	m A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Létramagasság	m B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Fokok száma		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Súly	kg	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3
Szállítási súly	Hossz m	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
	Szélesség m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	Magasság m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Cikksz.		124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Tartozék:
↔ Elektromos ↔
vezetőképességű
lábdugók
113. oldal

Cikksz. 124777