
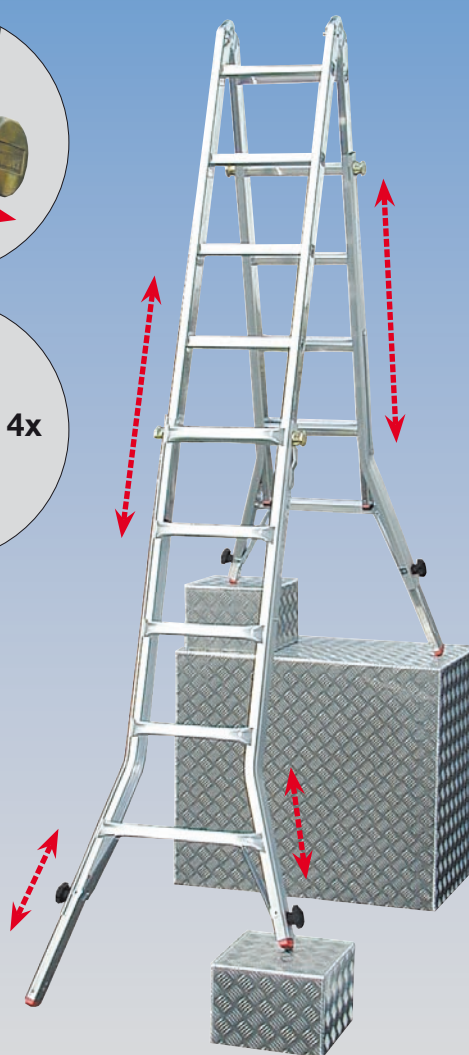




TeleVario®

Teleszkópos csuklós létra 4 szármeghosszabbítással

- Négyrészes teleszkópos alumíniumlétra csuklóval: használható álló- vagy támasztólétraként, vagy két külön állólétraként
- A létraszárak egymástól függetlenül fokozatmentesen meghosszabbíthatók (ClickMatic rendszer)
A 4 beépített szármeghosszabbítással (állítható intervallum 230 mm) lehetővé válik lépcsőkön, párkányokon és egyéb egyenetlen talajon való használata kiegészítő tartozékok nélkül
- Kevés mozdulattal a létra belső és külső részei két külön állólétrává alakíthatóak, melyek pallóval munkaasztalként vagy munkaállványként is használhatóak (megjegyzés: állványként történő használatnál a belső csuklós létrát az alsó kitérővel (Art.-No. 121417) kell felszerelni)
- A legalsó fok külön sarokmerevítővel van ellátva
- Kétkomponensű lábdugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja
- Gyors és könnyű tárolás



Cikksz.. 122179

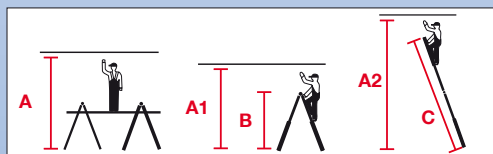

A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.
Létrával kompatibilis:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Munkamagasság	m A	3,00	3,00
Munkamagasság	m A1	3,60	4,15
Munkamagasság	m A2	5,25	6,35
Magasság állólétrá	m B	2,05	2,55
Hossz támasztólétrá	m C	4,20	5,30
Fokok száma		4x4	4x5
Súly	kg	16,0	18,0
Szállítási súly	Hossz m	1,35	1,60
	Szélesség m	0,69	0,69
	Magasság m	0,20	0,20
Cikksz.		122162	122179

Certificate
EN 131
Norm

