


Lépcsőfokos létraszett

Könnyen tárolható alumínium létraszett különböző munkamagasságokhoz. A használatban lévő lépcsőfokok lehetővé teszik a TRBS 2121-2 szabványnak megfelelő munkahelyként való alkalmazást.

- + A préselt alumínium profilból készült szárak további sarokmerevítéssel nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a létrafokok és a szár között
- + A létra alsó tagja széles kiegészítő kitámasztóval és csúszásmentes lábdugókkal van ellátva (SafetyCap)
- + A létra felső tagja fali vezetőgörgőkkel és kopásálló, puha gumi anyagú érintkező blokkal, ékkívágással, mely házsarkakra és ablakprofilokra helyezhető
- + Kényelmes állás a 80 mm mély, profilozott lépcsőfokokon, amely eleget tesz a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyként való használatára vonatkozóan
- + A kemény és puha részekből készült kétkomponensű felső záródugók és lábdugók csúszás elleni védelemmel védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
- + Stabil dugaszolható csatlakozás automatikus reteszeléssel, amely nem nyúlik túl a létrasínen, és egy csuklómozdulattal újra kioldható
- + Gyorsrögzítők a létraszár belsejében, amelyek nem zavarják a létra szállítását és tárolását
- + A kerek biztonsági csavarok vezetőként is szolgálnak a létrarészek egyszerű, ékelés nélküli rögzítéséhez. A végleges elhelyezés során automatikusan reteszeli a részeket
- + A létra felső tagja a kemény és puha részekből készült, csúszás elleni védelemmel felszerelt kétkomponensű lábdugói lehetővé teszik a létra különálló használatát és védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
- + Max. terhelhetőség 150 kg
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz
csak DE PL

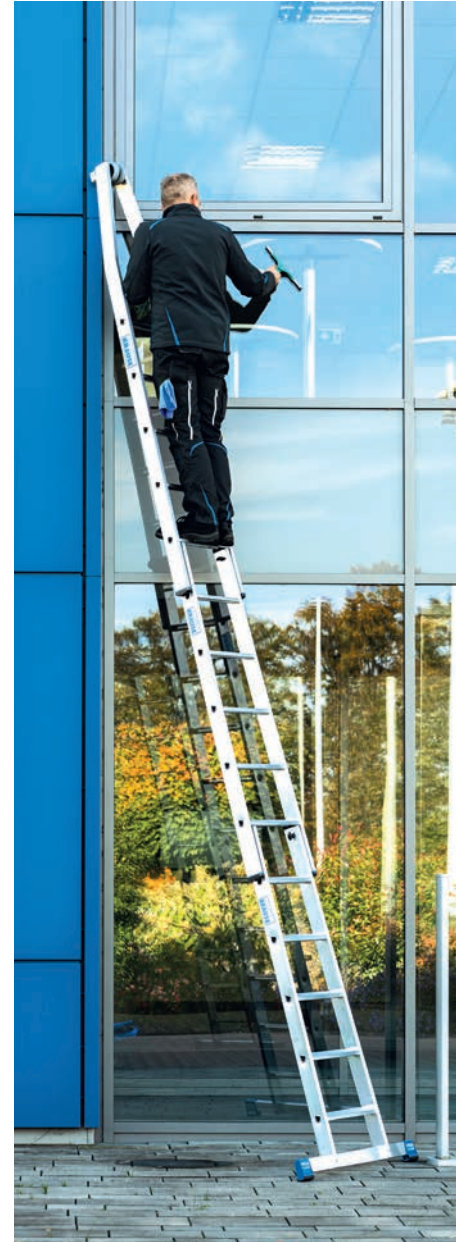

Lépcsőfokos létraszett							
		2 részes szett		3 részes szett		4 részes szett	
Létra kombináció		Alsó és felső tag	Alsó és felső tag	Alsó, közbső és felső tag	Alsó, közbső és felső tag	Alsó, közbső, közbső és felső tag	Alsó, közbső, közbső és felső tag
	A max. kb. m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B kb. m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
	C kb. m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D kb. m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Szélesség kb. (kitámasztóval)		0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Termék súlya kb.		9,4	11,4	14,6	16,6	19,8	21,8
Cikkszám		842084	842053	842091	842060	842107	842077

Létratagok					
Fokok száma dobogóval		2	5	5	5*
					
Létra kombináció		Alsó tag	Alsó tag	Közbső tag	Felső tag
Hossz: kb.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Szélesség: kb. (kitámasztóval)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Mélység: kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Termék súlya kb.	kg	3,0	5,2	5,2	6,4
Cikkszám		842022	842015	842039	842046

*a felső létrafokra állni tilos