

STABILO®
Professional


Műanyag kétoldalon járható lépcsőfokos állólétra

- kétoldalon járható
- Profilok üvegszálerősítésű műanyagból
- Csúszásmentes, bordázott, 80 mm mély alumínium fokok
- Erős szár-fok kapcsolat
- A szárak összetartó kialakítása biztonságos állást eredményeznek
- Masszív, hosszú élettartamú csavarozott csuklópánt
- Erős biztonsági gurni
- Az üvegszálerősítésű műanyag profilok legalább 10 évig biztosítottak az anyagelöregedés ellen

EN 61478:2002 szabvány 6.5.1-es bekezdése+ A1:2004 kategóriában 1-től 1.000 Volt-ra vizsgált, DIN EN 131 szerint ellenőrzött



Cikksz. 815422

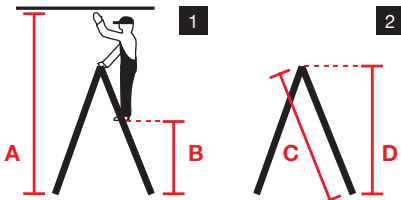

| Fokszám | | 2x4 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | |
|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | Munkamagasság A -ig | m | 2,40 | 2,85 | 3,30 | 3,75 |
| | Állómagasság B kb. | m | 0,40 | 0,85 | 1,30 | 1,75 |
| 2 | Létrahossz C kb. | m | 1,00 | 1,50 | 1,95 | 2,45 |
| | Létramagasság D kb. | m | 0,95 | 1,40 | 1,85 | 2,25 |
| Súly kb. | kg | 7,8 | 11,0 | 14,8 | 18,5 | |
| Szállítási méret Szélesség kb. | m | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | |
| Szállítási méret Mélység kb. | m | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| Szállítási méret Hossz kb. | m | 1,05 | 1,50 | 2,00 | 2,45 | |
| Cikkszám | | 815408 | 815422 | 815446 | 815460 | |