



500-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány könnyű, alumínium csúszóelemes alaptartóval és dupla járólap felülettel.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,50 m munkamagasságig (2,00 m mezőhossznál 12,50 m-ig)
- + A GuardMatic-System[®] korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System[®] részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecusukhatók
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System[®] garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Az állvány összeszerelt állapotban könnyedén eltolható az alaptartón
- + Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) integrált menetes orsóval egyetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (fokozatmentes állítási tartomány: 300–580 mm)
- + A több mint 3,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 8,50 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
- + Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m

45%

gyorsabb felépítés!

A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO 500-as sorozat

Állványmező hossza	Állványmező szélessége	max. Munkamagasság	Kerek	Alaptartó	Feljutás
2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm állítható magasságú	Alumínium	Függőleges keret
2,50 m		14,50 m			



max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m


	A max. kb.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B kb.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C kb.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Alapterület	m		2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Súly	kg		155,5	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0
Cikkszám			783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 1,50 m


	A max. kb.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B kb.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C kb.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Alapterület	m		2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65
Súly	kg		170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5
Cikkszám			784018	784025	784032	784049	784056	784063	784070	784087	784094	784100	784117




Munkamagasság: 4,50 m
Állómagasság: 2,50 m
Állványmagasság: 3,60 m




Munkamagasság: 5,50 m
Állómagasság: 3,50 m
Állványmagasság: 4,60 m




Munkamagasság: 6,50 m
Állómagasság: 4,50 m
Állványmagasság: 5,60 m




Munkamagasság: 7,50 m
Állómagasság: 5,50 m
Állványmagasság: 6,60 m




Munkamagasság: 8,50 m
Állómagasság: 6,50 m
Állványmagasság: 7,60 m




Munkamagasság: 9,50 m
Állómagasság: 7,50 m
Állványmagasság: 8,60 m




Munkamagasság: 10,50 m
Állómagasság: 8,50 m
Állványmagasság: 9,60 m




Munkamagasság: 11,50 m
Állómagasság: 9,50 m
Állványmagasság: 10,60 m

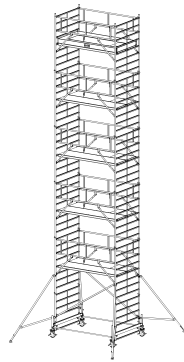

Munkamagasság: 12,50 m
Állómagasság: 10,50 m
Állványmagasság: 11,60 m

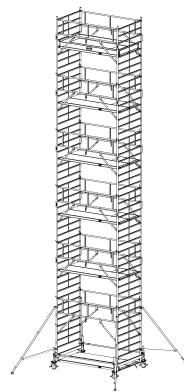

Munkamagasság: 13,50 m
Állómagasság: 11,50 m
Állványmagasság: 12,60 m

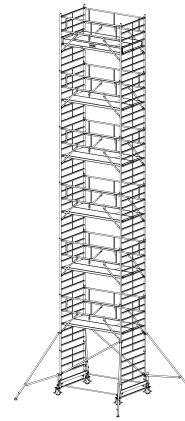

Munkamagasság: 14,50 m
Állómagasság: 12,50 m
Állványmagasság: 13,60 m

Állványmező hossza
2,50 m

Pótalkatrészek													
Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Állómagasság m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Állványmagasság m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Járolap átjáró nélkül	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Átlós merevítő	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátkeret	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Alapösszekötő	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	702760	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerek állítható magasságú Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Tartozékok és pótalkatrészt

A STABLO gurulóállványsorozat összes tartozékát és pótalkatrészt a 192. oldaltól kezdődően találja.