

STABILO®

Többcélú létra

- Kétrészes, háromfunkciós peremezett alumíniumlétra: használható támasztó-, toló- vagy állólétraként
- A peremezett fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
- A vezetőprofilok és veretek speciális ötvöztetésű alumíniumból készülnek
- A létraelemek egymáson csúszkán mozognak és kiemelés ellen biztosítva vannak
- Használat és szállítás közben önzáró kampók akadályozzák meg a véletlenszerű szétcsúszást
- Két időjárásálló, szikrataszító, létraszárra csavarozott gurtni garantálja, hogy a létra nem csúszik szét
- A széles kitémasztó megnövelt stabilitást biztosít




Tartozék:
↔ Elektromos ↔
vezetőképességű
láb dugók
113. oldal

Cikksz. 123220



Certificate
EN 131
Norm

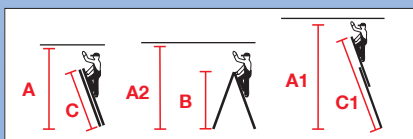

Munkamagasság	m A	3,90	4,70
Munkamagasság	m A1	5,50	7,15
Munkamagasság	m A2	4,15	4,95
Magasság állólétra	m B	2,60	3,40
Hossz összerolva	m C	2,70	3,55
Hossz összerolva	m C1	4,35	6,05
Fokok száma		2x9	2x12
Súly	kg	10,5	14,5
Szállítási súly	Hossz m	2,70	3,55
	Szélesség m	0,43	0,43
	Magasság m	0,13	0,15
Cikksz.		123213	123220

A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.
Létrával kompatibilis:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

