



Lépcső dobogóval (könnyűfém)

- Alumínium lépcső, a magasságkülönbségek gyors áthidalására (DIN EN ISO 14122 szabvány előírásainak megfelelően)
- Standard dobogómélység: 700 mm
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm; fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium járőrács/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (felár ellenében másik oldalra is kapható kapaszkodó és korlát, valamint homlokoldali korlát)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédővel vannak ellátva
- A dobogó felső rögzítéséhez háromszögű konzolok (tartozék) szükségesek a fali rögzítéshez, vagy homlokoldali rögzítés esetén rögzítőcsín szükséges
- A lépcső rögzítése az alsó szinten két talajrögzítő csavarral történik
- A szállítás csomagokban történik
- EN ISO 14122 szerinti javaslat: Biztonsági okokból a 45°-os dőlésszögű lépcsőket kell előnyben részesíteni. 60°-os dőlésszögű lépcsőket akkor használjunk, ha a helyi adottságok nem hagynak más választást
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitelben megrendelhetők

45°-os dőlésszög

Fokok száma	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (E) mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Kiszögélés (D) mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4395	4396-4591
Fokszélesség (B) 600 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Fokszélesség (B) 800 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Fokszélesség (B) 1000 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Második korlát felár ellenében Cikksz.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

60°-os dőlésszög

Fokok száma	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (E) mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Kiszögélés (D) mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Fokszélesség (B) 600 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Fokszélesség (B) 800 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Fokszélesség (B) 1000 mm bordázott könnyűfém fokokkal Cikksz.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Második korlát felár ellenében Cikksz.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Megjegyzés: EN ISO 14122 szerint 500 mm-es függőleges magasság és a lépcsőszár melletti > 200 mm-es hézag esetén a másik oldalra is szükséges kapaszkodó.

Eltérő fokkivitel:

Fokszélesség mm	600	800	1000
Acél rácsos fokkivitel	Cikksz. 823908*	823915*	823922*
Acél perforáltlemez fokkivitel	Cikksz. 823939*	823946*	823953*
* Felár fokonként			

Fokszélesség mm	600	800	1000
Dobogómeghosszabbítás, alumínium 225 mm	Cikksz. 825704	825711	825728
Homlokoldali korlát	Cikksz. 825742	825759	825766
Háromszögű konzol	Cikksz. 825773	825780	825797
Korlátmehosszabbítás 225 mm -el	Cikksz. 825735	825735	825735

Egyedi kivitel rendelésénél kérjük a következőket megadni:

Fokok:

Bordázott alumínium (standard)

Acél rácsos lemez

Acél perforáltlemez

Fokok száma _____ darab

Méretetek:

Függőleges dobogómagasság E: _____ mm

Állásszög α : _____ °

Fokszélesség B: _____ mm

Fokmélység W: _____ mm

Dobogóhossz A: _____ mm

Kiszögelés (ha az állásszög nem ismert) D: _____ mm

Lépcső külső mérete korláttal együtt F: _____ mm

Kapaszkodó/korlát:

Balos kapaszkodó

Jobbos kapaszkodó

Baloldali dobogókorlát

Jobboldali dobogókorlát

Homlokoldali dobogókorlát

Kiszállási oldal: elől

Kiszállási oldal: bal

Kiszállási oldal: jobb

Tartozék felár nélkül:

Homlokoldali rögzítősín (Y)

Tartozék felár ellenében:


Háromszögű konzol 600-as fokszélességhez _____ darab

Háromszögű konzol 800-as fokszélességhez _____ darab

Háromszögű konzol 1000-as fokszélességhez _____ darab

Háromszögű konzol különleges szélességhez _____ mm


Egyéb: _____

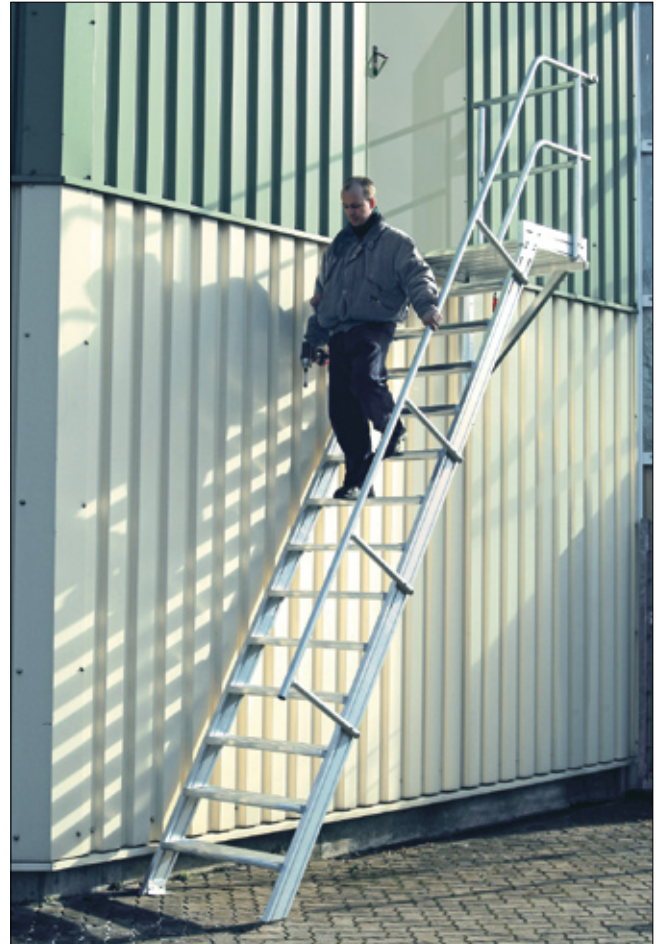

Y nézet:



Homlokoldali rögzítősín

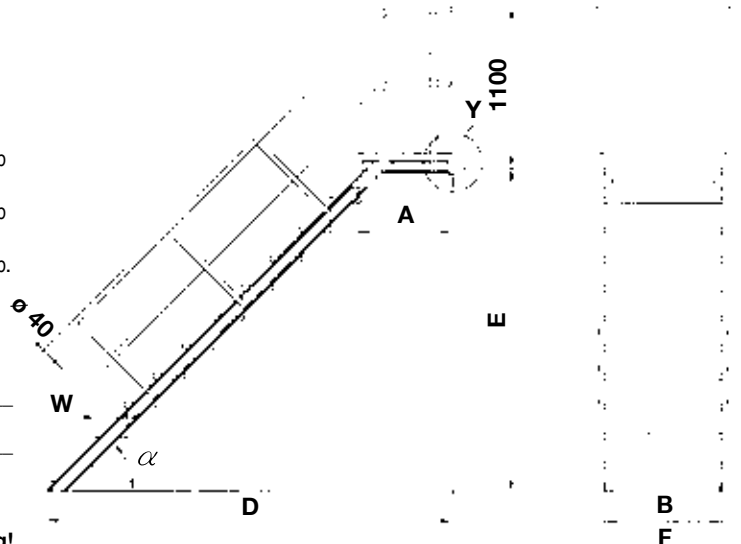

Fontos: Rendelésnél mindig a függőleges magasságot (E) adja meg!