



Lépcső dobogóval, gurítható (könnyűfém)

- Gurítható alumíniumlépcső, mely a EN ISO 14122 szabvány előírásai szerint biztonságos és mobilis munkaeszköz minden munkaterületen
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- Fokmélység: 225 mm 45°-os és 175 mm 60°-os dőlésszög esetén
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Standard dobogómélység: 700 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
- Szállítás kétoldali kapaszkodóval és 1100 mm magas körbefutó korláttal, térd- és bokaléccel
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédővel vannak ellátva
- A fellépési oldalon 2 db. (ø 160 mm) fékezhető kerékkel van ellátva, a támasztási oldalon pedig ø 160 mm fékezhető kerekekkel
- Támasztási oldalon stabil alaptartóval
- A szállítás csomagokban történik
- Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők egyedi kivitel formájában rendelhetők

45°-os dőlésszög

Fokok száma		4	6	8	10	12	14	16	18
Függőleges magasság E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Kiszögelés D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Futószerkezet szélessége F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Fokszélesség B 600 mm	Cikksz.	827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Fokszélesség B 800 mm	Cikksz.	828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Fokszélesség B 1000 mm	Cikksz.	828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

60°-os dőlésszög

Fokok száma		4	6	8	10	12	14	16	18
Függőleges magasság E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Kiszögelés D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Futószerkezet szélessége F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Fokszélesség B 600 mm	Cikksz.	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Fokszélesség B 800 mm	Cikksz.	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Fokszélesség B 1000 mm	Cikksz.	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Eltérő fokkivitel:

Fokszélesség mm		600	800	1000
Acél rácsos fokkivitel	Cikksz.	823908*	823915*	823922*
Acél perforáltlemez fokkivitel	Cikksz.	823939*	823946*	823953*

* Felár fokként

Dobogómeghosszabbítás:

Fokszélesség mm		600	800	1000
Dobogómeghosszabbítás, alumínium 225 mm*	Cikksz.	829467	829474	829481
Korlátmeghosszabbítás, alumínium 225 mm	Cikksz.	829498	829498	829498

*max. dobogómeghosszabbítás 3010 mm

Egyedi kivitel rendelésénél kérjük a következőket megadni:

Fokok:

Bordázott alumínium (standard)

Acél rácsos lemez

Acél perforáltlemez

Fokok száma _____ darab.

Méretetek:

Függőleges dobogómagasság E: _____ mm

Állásszög α : _____ °

Fokszélesség B: _____ mm

Fokmélység W: _____ mm

Dobogóhossz A: _____ mm

Kiszögélés (ha az állásszög nem ismert) D: _____ mm

Lépcső külső mérete futószerkezettel együtt F: _____ mm

Kapaszkodó/korlát:

Baloz kapaszkodó

Jobbos kapaszkodó

Baloldali dobogókorlát

Jobboldali dobogókorlát


Homlokoldali dobogókorlát

Kiszállási oldal: elől

Kiszállási oldal: bal

Kiszállási oldal: jobb

Egyéb: _____

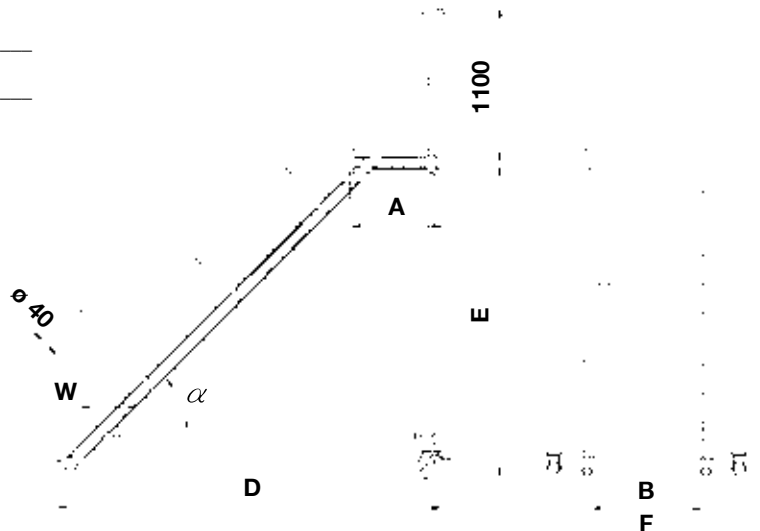

Fontos: Rendelésnél mindig a függőleges magasságot (E) adja meg!